


PERFIL STUD 3 5/8" 0.40MM 2.44M

DIMENSIÓN (mm)	4,13x30 mm
LARGO (m)	2,44 m
ESPESOR (mm)	0,40 mm

SKU: 00636408


Perfil tipo "G" de acero galvanizado, resistente a la corrosión, utilizado como parante o soporte vertical en la construcción de paredes de gypsum. Incluye perforaciones para el paso de instalaciones.

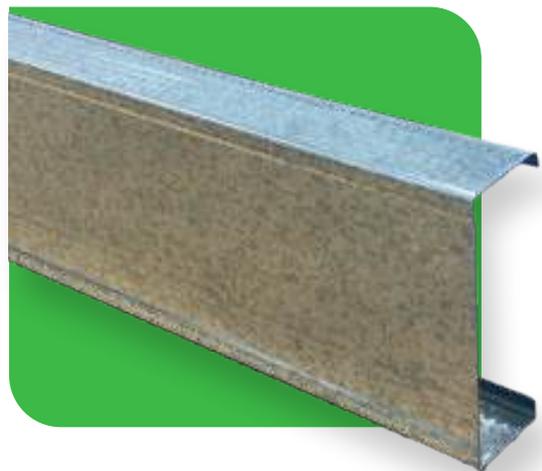

PERFIL STUD 3 5/8" 0.40MM 2.44M GYPTECH

DIMENSIÓN (mm)	9,20x30 mm
LARGO (m)	2,44 m
ESPESOR (mm)	0,40 mm

Perfil tipo "G" de acero galvanizado, resistente a la corrosión, utilizado como parante o soporte vertical en la construcción de paredes de gypsum. Incluye perforaciones para el paso de instalaciones.

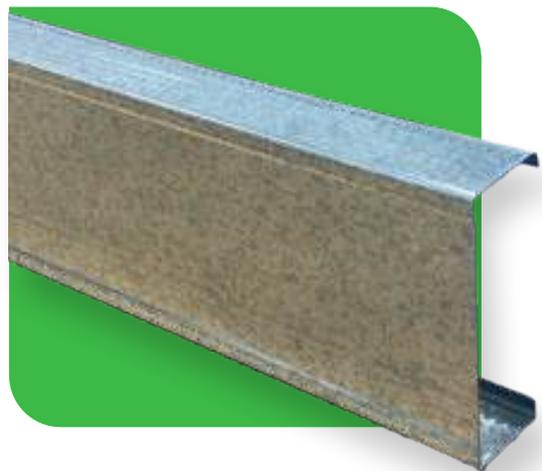


PERFIL ESQUINERO 30X30MM 0.40MM 2.40M

DIMENSIÓN (mm)	30x30 mm
LARGO (m)	2,44 m
ESPESOR (mm)	0,40 mm

Perfil tipo "L" con un rigidizador central, que protege las esquinas de las paredes de gypsum.

con un rigidizador central, que protege las esquinas de las paredes de gypsum.

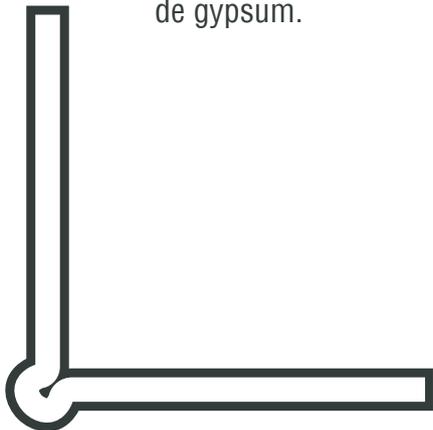

PERFIL STUD 3 5/8" 0.40MM 2.44M GYPTECH

DIMENSIÓN (mm)	9,20x30 mm
LARGO (m)	2,44 m
ESPESOR (mm)	0,40 mm

Perfil tipo "G" de acero galvanizado, resistente a la corrosión, utilizado como parante o soporte vertical en la construcción de paredes de gypsum. Incluye perforaciones para el paso de instalaciones.

