



UF

ULTRA FUERTE

La placa GypTech UF está compuesta por yeso de alta pureza y alta densidad reforzado con aditivos especiales y dos superficies de papel.

✓ **MÁS
RESISTENTE**

✓ **VERSÁTIL**

✓ **ALTA
CALIDAD**

✓ **FÁCIL
INSTALACIÓN**



Ferremundo®
Creando un futuro juntos

PLACA DE YESO GYPTECH UF

DESCRIPCIÓN

La placa de yeso Gyptech UF Ultrafuerte está compuesta por un núcleo de yeso de alta densidad y dureza, reforzado con aditivos especiales que proporcionan mayor resistencia mecánica y al impacto. Está revestida en ambas caras con papel 100 % reciclado. La cara expuesta durante la instalación es de color beige claro y la cara posterior es de color café. La placa cuenta con bordes longitudinales rebajados que facilitan el tratamiento y sellado de juntas durante la instalación. Es ideal para sistemas de construcción liviana que requieren alta resistencia mecánica y mayor durabilidad.

APLICACIONES

La placa Gyptech Ultrafuerte es ideal para zonas de alto tráfico como hospitales y centros comerciales que requieran mayor resistencia al impacto y al tránsito. Está diseñada para fijarse directamente por medio de tornillos, clavos o adhesivos a monturas de metal o sobre superficies existentes. La garantía está sujeta a la correcta manipulación y aplicación de las placas bajo la **Norma ASTM C-840, GA-214, GA-216, GA-236**, y una correcta instalación del sistema.

BENEFICIOS

- 1. Comprobada resistencia a los impactos**, ideal para áreas de uso intensivo.
- 2. Dureza superficial mejorada**, protege contra golpes, rayaduras, desgastes y perforaciones.
- 3. Mayor resistencia mecánica.**
- 4. Compatibilidad** con sistemas de construcción en seco y acabados convencionales.
- 5. Aislamiento acústico**, reduce el sonido al contacto.
- 6. Cortes limpios y precisos**, optimiza los tiempos de instalación y mejora el acabado en detalles perimetrales.
- 7. Alta versatilidad**, se adaptan a una amplia variedad de diseños y aplicaciones.
- 8. Brinda una solución, rápida, limpia, económica y segura, en todo tipo de construcción y remodelación superior.** Recubierta con papel 100% reciclado.

RESTRICCIONES DE USO

- 1.** No apta para exteriores.
- 2.** No apta para ambientes húmedos.

LIMITACIONES

La placa GypTech Ultrafuerte no se recomienda para uso en ambientes exteriores. No se recomienda que sea expuesta a temperaturas superiores a 52°C. Se debe evitar exposición directa al agua.

ANTES:



DESPUÉS:



TAMAÑO

2440mm x 1220mm
4' x 8'

ESPESOR

5/8" (15.9mm)

MATERIAL

Núcleo de yeso de alta pureza y alta densidad más papel 100% reciclado.

BORDES

Rectos en lados cortos.
Rebajados en lados largos o longitudinales.

COLOR

Frontal beige claro.
Superficie posterior café.

DATOS TÉCNICOS

Propiedades Físicas

	Resistencia a la Flexión Paralela	Resistencia a la Flexión Perpendicular	Dureza de Borde	Dureza de Núcleo	Resistencia Impacto	Deflexión Húmeda	Peso
ULTRAFUERTE 15.9 mm (5/8")	≥267 N	≥684 N	≥100 N	≥100 N	≤15 mm	≤16 mm	36 kg [±1 kg]

Dimensiones y Tolerancia

	Espesor	Ancho	Largo	Diagonales
ULTRAFUERTE 15.9 mm (5/8")	15.9 mm [±0.40 mm]	1220 mm [-3 mm]	2440 mm [±6 mm]	Esquinas cuadradas [dif. ≤ 3 mm]


Los ensayos se realizan conforme a la metodología establecida en las normas **ASTM C473** y **NTE INEN-EN 520**.
Los valores técnicos especificados cumplen con los requisitos de la norma **ASTM C1396**.

MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

1. Al transportarlas, asegurarse de cubrirlas con un material impermeable.
2. Durante el estibaje, levantarlas y colocarlas en de forma horizontal para evitar deformaciones y roturas.
3. Almacenar las placas en posición horizontal, con soportes adecuados para evitar que se deformen o se rompan. Asegurarse de apilarlas en un lugar plano y estable para evitar daños.

4. Almacenar las placas GypTech UF en un área seca y bien ventilada para prevenir la acumulación de humedad y la formación de moho. Evitar lugares con filtraciones o alta humedad relativa.


5. No cubrir el material almacenado en bodega con plásticos ni mantos impermeables, ya que esto puede generar formación de moho.

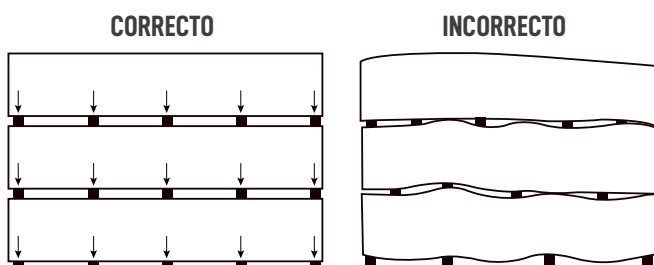

Para el apilamiento de las placas GypTech UF, colocar mínimo 5 apoyos, de manera uniforme distribuidos a lo largo de la placa. Estos apoyos deben coincidir cuando se apila más de un pallet para evitar deformación del material.

La distancia máxima entre apoyos será de 40 a 50 cm. Se recomienda estibar 4 pallets como máximo.

FORMA DE LA PLACA

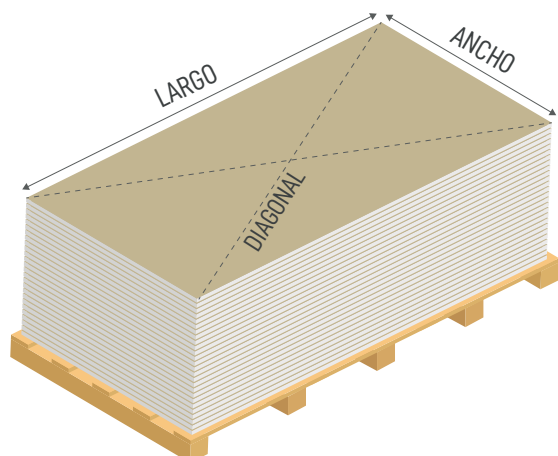

¡Para tu hogar, elige calidad, elige GypTech!

GYPSUM
HECHO EN ECUADOR
CON CALIDAD
INTERNACIONAL


GypTech
by Ferremundo

Km 16½ vía a Daule, Av. Río Daule
Mz.C3 Sl.28 y P.I. Pascuales
Guayaquil - Ecuador
Teléfono: +(593)(4) 6022800
0981222438



gyptech.ec



[GypTech Ecuador](#)



[@gyptech_ecuador](#)



[GypTech Ecuador](#)